



**SERTRONIC**

SPÉCIALISTE EN QUINCAILLERIE ÉLECTRONIQUE TEL: 514-932-8282 - FAX 514-227-5317  
9125, rue Pascal-Gagnon # 104 Saint-Léonard Qc H1P 1Z4

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB AU: [http://protelcom.qc.ca/quincaillerie\\_electrifiee.html](http://protelcom.qc.ca/quincaillerie_electrifiee.html)



SR-KP2120-I



SR-KP2120-W

## Claviers polyvalents configurable autonome / wiegang Série SR-KP2120

### CARACTÉRISTIQUES:

Rétroaction visuelle et auditive (3 delts et avertisseur piézo).

Modèle SR-KP2120-W anti-vandale et résistant aux intempéries avec rétro-éclairage bleu pour une utilisation de nuit .


Monté sur plaque électrique simple standard en inox.

Alimentation 12/24V CA/CC. 2 relais avec contrôle indépendant SPDT 3A. Délais programmable de 1-255 sec.

999 usagers, 10 millions de codes possibles. Longueur des codes fixe ou variable de 1 à 8 chiffres.

Entrées de requête de sortie, et de contacts de porte. Possibilité d'alarme sur conditions d'ouverture.

Fonction de verrouillage global du clavier.

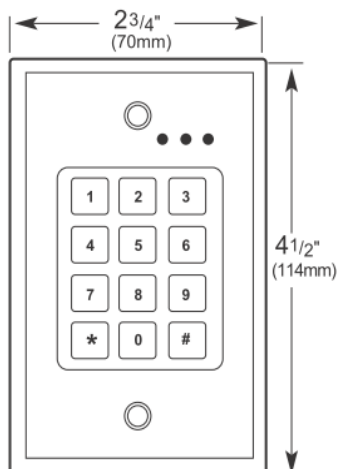



**SERTRONIC**

SPÉCIALISTE EN QUINCAILLERIE ÉLECTRONIQUE TEL: 514-932-8282 - FAX 514-227-5317  
4800, rue St-Ambroise #100 Montréal Qc H4C 3N8  
CONSULTEZ NOTRE SITE WEB AU: [www.sertronic.ca](http://www.sertronic.ca)

SPÉCIFICATIONS	
Dimensions	2 3/4" L x 4 1/2" H x 3/4" P (70mm x 114mm x 19mm)
Fixation	2 vis machine 6-32
Température	-40°F à +185°F (-40°C à +85°C)
Tension d'opération	12/24V CA/CC
Consommation	30mA au repos, 90mA max.
Capacité	999 codes usager
Longueur	Variable ou fixe jusqu'à 8 chiffres (10 millions de codes possibles).
Temps de réponse	300mS
Entrées	1 requête de sortie, 1 de contact de porte
Sortie de relais câblé	2 x SPDT : L'utilisation de la sortie Wiegang désactive la commande relais et la transmission radio lorsque cette option est présente.
Sortie RF	En option (carte enfichable 2 canaux)
Sortie Wiegang	26 bits avec code d'installation programmable
Capacité des contacts	3A @ 24Vcc
Temporisation	1 à 255 secondes ou alterné

