




SERTRONIC

SPÉCIALISTE EN QUINCAILLERIE ÉLECTRONIQUE TEL: 514-932-8282 - FAX 514-227-5317

9125, rue Pascal-Gagnon # 104 Saint-Léonard Qc H1P 1Z4

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB AU: http://protelcom.qc.ca/quincaillerie_electrifiee.html

BOÎTIERS D'ALIMENTATION SR-PS12-24-1

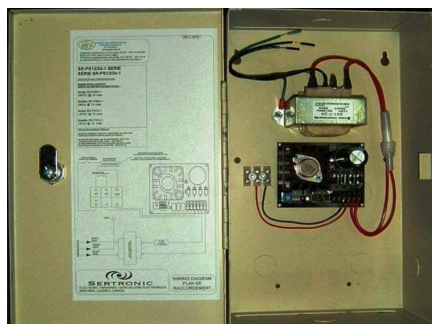

Les boîtiers d'aliments série SR-PS12-24-1 (SR-PS-12-1 ou SR-PS24-1) ont été conçu pour alimenter des dispositifs électroniques de verrouillage / déverrouillage de porte. Ils comprennent une entrée pour un contact sec d'alarme incendie la ou requis.

Spécifications techniques:

Hauteur	: 7½"
Largeur	: 12"
Profondeur	: 3"
Entrée	: 120Vca @ 0.6A - 50 / 60 Hz
Sortie d'alimentation	: 24 Vcc @ 1 A ou 12 Vcc @ 1 A : Note : le courant maximum peut être majoré jusqu'à 2 A pour une courte intervalle (quelques secondes).
Reconnaissance	: ULC par PCPQ *
Options disponibles	: Batteries de secours OPT-BB12 (pour boîtier 12Vcc) et OPT-BB-24 pour boîtier 24Vcc

Note : Vu la faible dimension de ce boîtier, il est recommandé pour des applications simples n'exigeant pas l'ajout de cartes de relais et/ou minuterie surtout lorsque l'option des batteries de secours est requise.