




SERTRONIC

SPÉCIALISTE EN QUINCAILLERIE ÉLECTRONIQUE TEL: 514-932-8282 - FAX 514-227-5317
9125, rue Pascal-Gagnon # 104 Saint-Léonard Qc H1P 1Z4

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB AU: http://protelcom.qc.ca/quincaillerie_electrifiee.html

RELAIS DE CONTRÔLE SRB2-1224

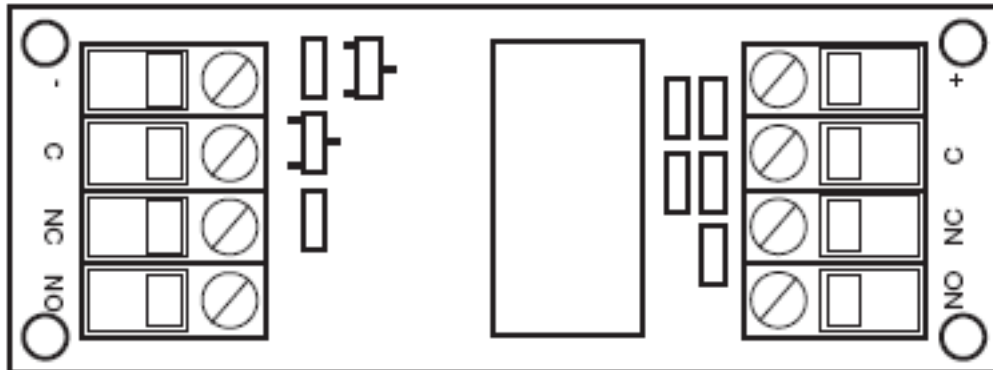

Spécifications techniques:

- Contact double pôle, deux positions (DPDT)
- Diodes de protection
- Indicateur de type DEL
- Alimentation 12- 24Vcc (nominal) 10-28Vcc (minimum / maximum)
- Consommation 16mA @ 12Vcc, 22mA @ 24Vcc
- Capacité des contacts 2A @ 30Vcc
- Entrée d'alimentation non capacitive; permettant d'interfacer avec un contact magnétique, MBS ou autre contact sec à basse capacité.

Dimensions:

- | | | |
|------------|----------|---------------------------------|
| - Hauteur | : 0,625" | 15.9mm (sans ruban double face) |
| - Largeur | : 1" | 25.4mm |
| - Longueur | : 2.7" | 68.6mm |