



SERTRONIC

SPÉCIALISTE EN QUINCAILLERIE ÉLECTRONIQUE TEL: 514-932-8282 - FAX 514-227-5317

9125, rue Pascal-Gagnon # 104 Saint-Léonard Qc H1P 1Z4

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB AU: http://protelcom.qc.ca/quincaillerie_electrifiee.html

ÉLECTRO-AIMANTS SÉRIE SR119




SPÉCIFICATIONS:

MODÈLE	FORCE DE RETENUE	DIMENSIONS	TENSION D'OPÉRATION	CONSOMMATION	CARACTÉRISTIQUES	RECONNAISSANCES
SR1191	1200 Lbs	10 1/2" X 2 7/8" X 1 7/8"	12/ 24 Vcc	250 mA @ 24 Vcc 500mA @ 12 Vcc	Électro-aimant simple	ULC / ULC
SR1192	1200 Lbs par porte	21" X 2 7/8" X 1 7/8"	12/24 Vcc	250 mA @ 24 Vcc 500mA @ 12 Vcc	Électro-aimant double	ULC / ULC
SR1196	600 Lbs	9 7/8" X 1 7/8" X 1/78"	12/ 24 Vcc	250 mA @ 24 Vcc 500mA @ 12 Vcc	Électro-aimant simple	ULC / ULC
SR11962	600 Lbs par porte	19 5/8" X 1 7/8" X 11/16"	12/24 Vcc	250 mA @ 24 Vcc 500mA @ 12 Vcc	Électro-aimant double	ULC / ULC

OPTION	DESCRIPTION
TDS	modèle avec minuterie de reverrouillage, détecteur de lien magnétique, contact de porte et voyant lumineux tricolore.

Accessoire:

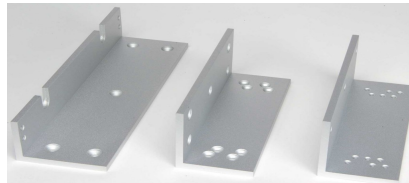

MODÈLE	POUR	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUE
SR1200AH	Électro-aimants série SR1191 et SR1192	7 15/16" X 3" X 5/8"	Permet l'encastrement de l'armature
SR-LZ1192	Électro-aimants série SR1191 et SR1192	---	Permet d'installer l'électro-aimant côté tirer
SR-LZ1176	Électro-aimants série SR1196 et SR11962	---	Permet d'installer l'électro-aimant côté tirer